

EBP A

Függőleges elektromos zár,
automatizált szárnyas kapukhoz



Be ahead


EBP A



- Függőleges elektromos zár, automatizált szárnyas kapukhoz
- A termék fontos tartozék a telepítés végeztével, a nagyméretű kapukra szerelt motorok védelme érdekében.
- 230V és az új 24V-os változatban kapható, közvetlenül a vezérlőegységhez csatlakoztatható.
- A -20°C $+55^{\circ}\text{C}$ széles üzemi hőmérséklet-tartománya lehetővé teszi, hogy számos helyszínen használható legyen.
- A BFT vezérlőegység típusától függően az új EBP A modellek kapcsolódnak a vezérléshez, hogy a kapu teljes működése alatt behúzott tűskével, vagy csak a működés kezdeti szakaszában, vagy mindkét üzemmódban működjenek, a telepítő választása szerint.




Releváns jellemzők



A kapu nagyobb védelme: az elektromos zár lehetővé teszi, hogy a kapu ellenállóbb legyen a külső erőknek, mint például szél vagy emberi erő. Ezek az erők a motor helyett az elektromechanikus zárra hatnak, ami hosszabb élettartamot biztosít.




Ajánlatkiegészítés a reverzibilis operátorok számára: az elektromos zár elengedhetetlen tartozék a reverzibilis(önzáró) motorok telepítéséhez.




Külső kulcsos kioldó hozzáadásának a lehetősége az összes model estében : Az új EBP A készülékhez a külső kulcsegység bármikor hozzáadható. Két méretben, 52 vagy 75 mm-es méretben kapható. A tartozék tartalmazza a belső egységet is, amely ugyan azzal a kulcs kóddal működik, mint az elektromos zár.



Hatótávolság kiterjesztése: az új 24 V-os EBP A modell, amely közvetlenül a vezérlőegységhez csatlakozik, lehetővé teszi a biztonságos, kisfeszültségű szárnyas kapuk egyszerű és gyors telepítését.



Kifelé nyíló: Az EBP A elektromos zárat befelé és kifelé nyíló kapukra is fel lehet szerelni (az alapfurattal ellátott lemezt ennek megfelelő irányba kell felszerelni).



Egyetlen kulcs az egész rendszerhez: Lehetőség van az új EBP A-t ugyan azzal a kulccsal kérni, amellyel a szárnyas kapu motor kuplungja is kioldható. Így csak egy kulcsra van szükség az eszközök kezeléséhez.



Design: a termék megjelenése - a Bft modern stílusának megfelelően - megújult, így tökéletesen illeszkedik a telepítési környezetbe.

Műszaki adatok

Cikkszám	Megnevezés	Leírás
P123032 00001	EBP AC A 230V 50/60HZ	 230V Függőleges elektromos zár
P123032 00003	EBP BT A 24V	 24V Függőleges elektromos zár
P123032 00002	EBP AC A 120V 50/60Hz	 120V Függőleges elektromos zár

	EBP AC A 230V 50/60HZ	EBP BT A 24V	EBP AC A 120V 50/60Hz
Áramellátás	220-230V 50/60 Hz	24V ± 10% 50/60 Hz or DC	120V 50/60 Hz
Bemeneti feszültség	1,20 A	1,20 A	1,20 A
A visszahúzott csavar tartási áramerőssége	200 mA	1000 mA	400 mA
Hővédelem	Igen	Igen	Igen
Működési hőmérséklet	-20 ÷ 55 °C	-20 ÷ 55 °C	-20 ÷ 55 °C
IP védelem	IP44	IP44	IP44

Ajánlott tartozékok

 P123033

CSE 52 Külső kioldó EBP 52 MM)




Kulcsos henger külső kioldáshoz max. 50 mm vastagságú kapukhoz. Tartalmazza a belső kulcsos hengert is, azonos kulcs kóddal.

 P123034

CSE 75 (Külső kioldó EBP 75 MM)



Kulcsos henger külső kioldáshoz max. 75 mm vastagságú kapukhoz. Tartalmazza a belső kulcsos hengert is, azonos kulcs kóddal.

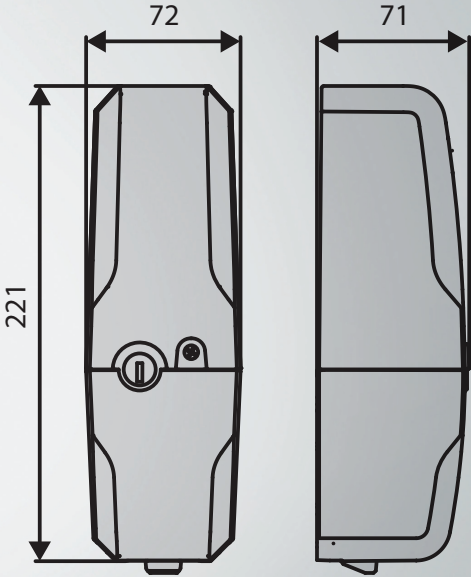

A katalógus tartalma (képek, műszaki leírások, illusztrációk) a Bft s.p.a. kizárólagos tulajdonát képezi. A katalógus bármilyen formában és bármilyen adathordozón történő sokszorosítása tilos. Szerzői jog 2015. Minden jog fenntartva. A jelen kiadványban szereplő információk csak tájékoztató jellegűek. A Bft fenntartja a jogot, hogy előzetes értesítés nélkül bármilyen változtatást eszközöljön.

